


NetLinX Control Cards and Net Module


NXC- & NXS-NMS&NXF

NETLINX コントロールカード & モジュールシェル


・ NXC-IRS4 ・ NXC-COM2 ・ NXC-REL10 ・ NXC-I/O10 ・ NXC-VAI4 ・ NXC-VOL4 & ・ NXS-NMS

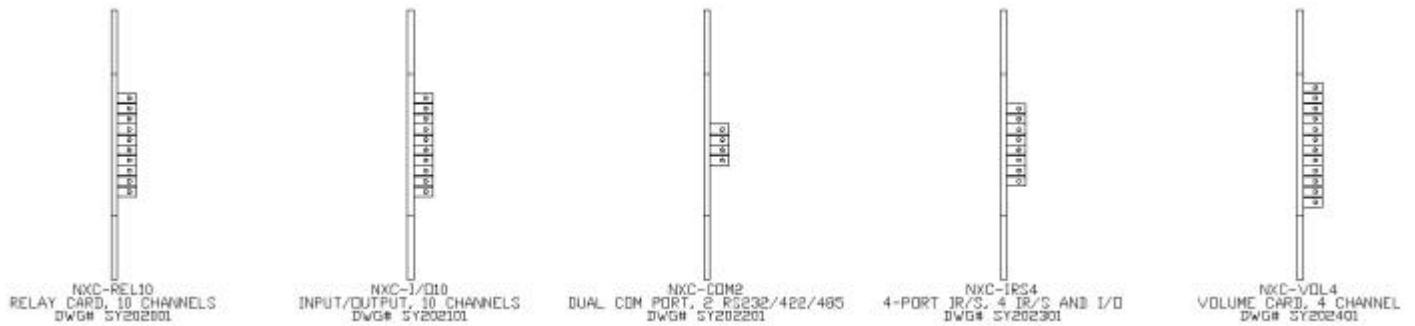

コントロールカード フロントビュー

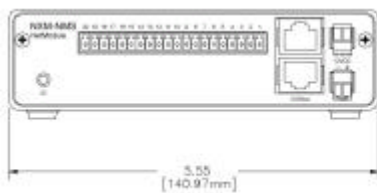

ネットモジュールシェル フロントビュー

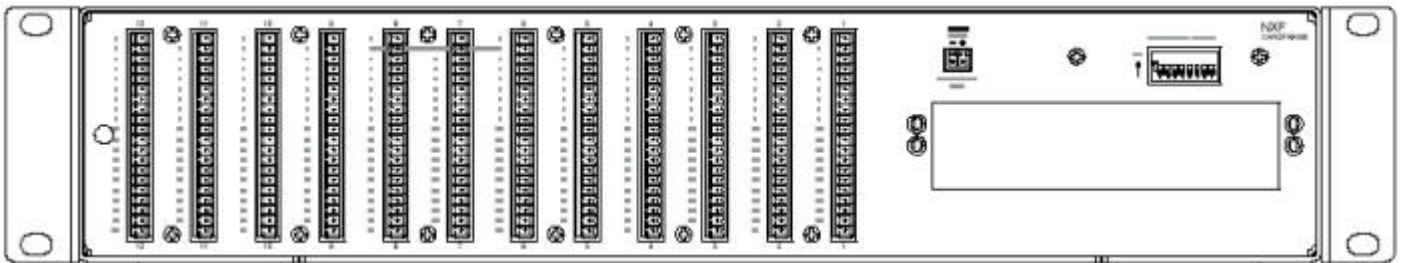

ネットリンクスカードフレーム

外形寸法 89mm x 432mm x 225mm 重量 4,1kg

NETLINX コントロールカードはアドバンスコントロールアプリケーションに対応したフレキシブル、かつ拡張性に優れたモジュラー構築型のユニットです。1台のフレームに12基までのコントロールカードがフロント装着できるカードフレーム(NXF)に装着できる他、ネットモジュールシェル(NXS-MNS)に1基装着することができます。

マルチポートRS232/422/485,IR/シリアル,インプットアウトプットリレー、ボルテージ、ボリュームなどバラエティーに富んだコントロールカードをラインナップしています。

すべてのコントロールカードは、フィードバック用LEDを搭載しており、カードフレームや、ネットモジュールシェルのフロントパネルのスモークカバーから視認することができます。

カードフレームやネットモジュールシェルに装着されたコントロールカードは、ハイスピードのICSNet データバスによりダイレクトに、そして確実に通信することができます。

-音と映像の未来を拓く-

NetLinX Control Cards and Net Module



NXC- & NXS-NMS

NETLINX コントロールカード & モジュールシェル


NXC-COM2 デュアル COM ポートカード 2xRS-232/422/485

- RS232/422/485 シリアルデータを 2 ポート搭載。
フロントパネルのフィードバック用 LED 付。

Data1-2: 2RS-232/422/485controlports,
supportsXON/XOFF,CTS/RTS,
300-115,200baud

Status: 2LEDsforeachchannel
RedLEDfordataTX,RTS
YellowLEDfordataRX,CTS
GreenICSPstatusLED

Wiring: 3.5mmcaptive-screwterminals



NXC-VAI4 ボルテージアウトプット / アナログインプットカード 4 チャンネル

- アナログ I/O を 4 チャンネル搭載。
フロントパネルのフィードバック用 LED 付。
- インターナルボルテージをドライブできる他、外部からの DC ボルテージに対応。

Inputs1-4: 0to+12VDC,ref.topower
supplyGND

Outputs1-4: -12to+12VDC,60ma
ref.topowersupplyGND

Feedback: 4RedLEDsforchannelOut
4YellowLEDsforchannelIn
GreenICSPstatusLED

Jumpers: Selectoutputtype:Single-ended
bipolarandexternalreference

Resolution: 10-bitA/D,1024steps

Wiring: 3.5mmcaptive-screwterminals



NXC-IRS4 IR/Sカード 4 ポート IR/Sand I/O

- IR/Serial コントロールを 4 ポート搭載。
フロントパネルのフィードバック用 LED 付。
- IR パワーコントロールセンス用入力を 4 ポート搭載。

IR1-4:4IR/IRSerialcontrolports

20KHz-1.14MHz

Input1-4:4I/Oportsforclosureor0-5

VDCsensing,200mA

Power:+12VDCpowerforsensors


Status1-10:2LEDsforeachchannel

RedLEDforIRtransmission

YellowLEDforinputstatus

GreenICSPstatusLED

Wiring:3.5mmcaptive-screwterminals




NXC-REL10 リレーカード 10チャンネル

- アイソレートリレーを 10チャンネル搭載。
フロントパネルのフィードバック用 LED 付。

Relay1-10: 10relays,750mA,
28VAC/24VDCnormallyopen

Status1-10: 1LEDforeachrelay
RedLEDshowsonstatus
GreenICSPstatusLED

Wiring: 3.5mmcaptive-screwterminals



NXC-VOL4 ボリュームカード 4チャンネル


- ラインレベルのオーディオボリュームを 4チャンネル搭載。
フロントパネルのフィードバック用 LED 付。
- バランス/アンバランスに対応。

Volume1-4: 4volumechannels

Status1-4: 3LEDsforeachchannel
YellowLEDforlevelup
YellowLEDforleveldown
RedLEDforlevelmute
GreenICSPstatusLED

Jumpers1-4: Input-10dBm/+4dBm
Output-10dBm/+4dBm

Wiring: 3.5mmcaptive-screw
terminals

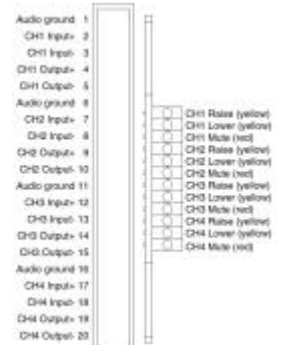

Audio Specifications

Frequencyresponseof15Hz-25KHz
THD less than .005% at nominal output
level

IMDlessthan.01%atnominaloutputlevel

S/Nrationgreaterthan100dB(IHFA)

Crosstalklessthan80dB

Logarithmicattenuationrangeof95dB


NXC-I/O10 インプットアウトプットカード 10チャンネル

- I/O コントロールを 10チャンネル搭載。
フロントパネルのフィードバック用 LED 付。
- ロジックレベル動作や Hi/Low ボルテージセンス機能。

I/O1-10: 10I/Ochannels

Status1-10:1LEDforeachchannel
YellowLEDforonstatus
GreenICSPstatusLED

Wiring: 3.5mmcaptive-screwterminals



NXS-NMS ネットモジュールシェル

Metalwithblackmattefinish
NetLinXfaceplate
Rack-mountwithoptionalAC-RKkit
Dimension : 45 mm x 127 mm x 165 mm

-音と映像の未来を拓く-



お問い合わせ、資料請求は営業部プロ課まで。

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6 TEL:03-3530-6103/03-3530-6181 FAX:03-3974-2448/03-3974-2440 URL http://www.electorix.co.jp