


AXB-232++ RS 232/422 インターフェースバスコントローラー



フロント面

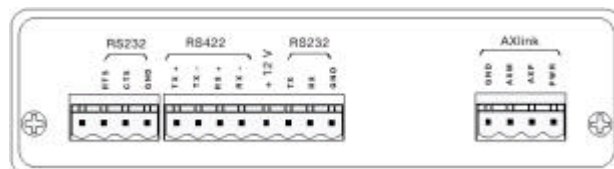

リヤ面

Features

RS 232、RS 422、RS 485 (XON/XOFF,CTS/RTS 含む) のコントロールプロトコルをサポート。

32 bit プロセッサと 400 k メモリーの搭載により、独立したアクセスプログラムが可能。

AXlink バスにより、最長 900 m までコミュニケーションが可能。

Baudrates: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 / Databits: 7 or 8 / Stopbits: 1 or 2 /

Parity: None, Odd, Even, Mark, Space をサポート

AXlink データコミュニケーションのステータス LED 付き。

RS 232, 422 と RS 485 の切り換え用ジャンパースイッチ付き。

Specifications

フロントパネル

AXlink: Green LED indicates AXlink data transmission

Device: 8-position device assignment DIP switch

RS-232/422: 8-position data configuration DIP switch

RX/TX: Red LED indicators for data transmission

外形寸法 (HWD)

38 mm x 140 mm x 140 mm

重量

501.7g

リヤパネル

RS-232: RTS/CTS data control jack (3-pin male)

RS-422: RS-422/485 data control jack (4-pin male)

+12VDC: Aux power jack (1-pin male)

RS-232: RS-232 data control jack (3-pin male)

AXlink: AXlink bus jack (4-pin male)

Includes AXlink connector (4-pin female)

電源

12VDC at 160mA

エンクロージャー

Metal with black matte finish



〒171-0043 東京都豊島区要町 2-19-6

電話 (03) 3530-6103 FAX (03) 3974-2448