


NI-900

インテグレートマスター / コントローラー

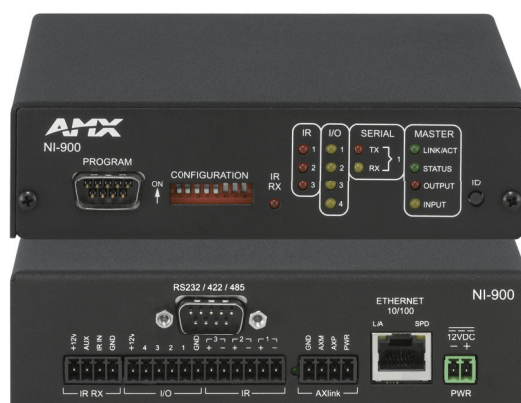

NI-900 は、比較的小規模で、各種プレーヤーやディスプレイ、アンプ等の IR(赤外線)機器を複数台使用するアプリケーションに最適です。高速プロセッサを搭載し、小柄ながらも快適でスマートなシステムオートメーションを実現。シングルルームに最適な設計がなされ、抜群の操作性を誇ります。またコンパクトボディにあらゆるコントロールインターフェースを搭載し、フレキシビリティも兼ね備えます。またオプションのラックマウントキット AC-RK を使用すれば、1U サイズでラックマウント（最大 3 デバイスまで）が可能です。

- IR / シリアルポート × 3
- IR レシーバーポート × 1
- デジタル I/O ポート × 4
- RS-232/422/485 ポート × 1
- CC-NIRC × 3 付属
- 高速プロセッシング (304MIPS)
- 64MB SDRAM / 32MB フラッシュメモリー / 512KB ノンボラタイルメモリー搭載

NI-900

インテグレートマスター / コントローラー

外形寸法 (HWD)

- ・ 40.1mm (1RU) × 141.0mm × 130.0mm

消費電力

- ・ 300mA @ 12VDC

重量

- ・ 約 590g

メモリ

- ・ 64MB SDRAM
- ・ 32MB フラッシュメモリー
- ・ 512KB ノンボラタイル SRAM

認証

- ・ FCC Part 15 Class B / CE
- ・ EN-60950
- ・ RoHS

プロセッサスピード

- ・ 304MIPS

ネットワーク

- ・ AxLink : 4-pin mini-Phoenix
- ・ Ethernet : 10/100 Base T

イーサネット通信プロトコル

- ・ ICSP
- ・ ICMP
- ・ HTTP
- ・ FTP
- ・ integration! Solutions

フロントパネル

- ・ LED
(LINK /ACT , STATUS , OUTPUT , INPUT ,
RS-232 / 422 / 485 , IR/SERIAL , IR RX , I/O
- ・ プログラムポート
- ・ コンフィギュレーション DIP スイッチ
- ・ ID ボタン

リアパネル

- ・ 2-pin mini-Phoenix 電源コネクタ
- ・ RJ-45 Ethernet ポート
- ・ 4-pin mini-Phoenix AxLink ポート
(AXB-*** 等の AxLink デバイス接続用)
- ・ RS-232 / 422 / 485 ポート (Port 1)
- ・ IR / シリアル ポート (Port 2 - Port 4)
- ・ I/O ポート (Port 5)
- ・ IR RX ポート (Port 6)

動作 / 保管環境

- ・ 動作温度 : 0° ~ 50°
- ・ 動作湿度 : 20% ~ 85%
- ・ 放熱 : 12.3 BTU/hr

同梱アクセサリ

- ・ CC-NIRC ×3

オプションアクセサリ

- ・ AC-RK アクセサリラックキット

