

PS-POE-AF

PoEインジェクター







FEATURES

- IEEE802.3af規格に準拠した10/100/1000M対応のPoEインジェクター
- UTPケーブル一本でデータとDC電源を最大100mまで供給可能
- 現在の通電状況を一目で確認できるLEDインジケータを搭載

SPECIFICATION

PS-POE-AF PoEインジェクター

| | |
|-----------|--|
| 外形寸法(HWD) | 133.0mm x 54.0mm x 36.0mm |
| 重量 | 200g |
| 電源 | 入力電圧 : 100 - 240VAC 入力周波数 : 47 - 63Hz AC入力電流 : 0.6A @90VAC (最大) 出力電圧 : 48VDC 出力電流 : 0.3125A (最大) |
| リップル及びノイズ | 1%V _{p-p} (最大) |
| 保護回路 | 過電流保護 短絡保護 |
| パワーインジケータ | LEDインジケータ |
| エンクロージャ | ブラックマットプラスチック |
| コネクタ | ビルトイン デュアルRJ-45ジャック |
| 動作環境 | 動作温度 : 0°C ~ 40°C |
| 同梱アクセサリ | 50mm IECパワーコード インストールガイド |

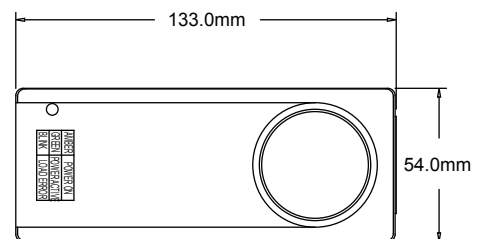

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。