



### NETLINX ミニカードフレーム

ミニカードフレームは、NIシリーズなどのNetLinxマスターコントローラーのデバイス拡張用としてお使いいただけます。1Uのコンパクトサイズの本体には、4基の空きスロットが装備されており、目的に合致したNETLINXコントロールカードを4基まで装着することができます。マスターコントローラーとの通信にはICSNetを用い、最長300mまでワイヤリングできます。リヤのワイヤリングにはCSBがお使いいただけます。

装着可能な NETLINX コントロールカード

- NXC-IRS4 : 4-Port IR/Serial
- NXC-COM2 : 2-Port RS-232/422/485
- NXC-REL10 : 10-Channel Relay
- NXC-I/O10 : 10-Channel Input/Output
- NXC-VAI4 : 4-Channel Voltage Output/Analog Input
- NXC-VOL4 : 4-Channel Volume.

### 仕様

#### フロントパネル

- 1-4 : Shows LED status indicators from optional NXC control cards

#### リヤパネル

- Slots 1-4 : 20-pin control card connectors
- Device : 8-position DIP switch sets the starting address for the Control Cards in the Mini CardFrame
- ICSNet : One RJ45 connector for ICSNet interface
- PWR : 2-pin jack for +12 VDC power input

#### エンクロージャー仕上げ

Metal with black matte finish

#### マウントオプション

Rack, wall, or shelf mount

#### 外形寸法 (HWD)

4.45 cm x 43.18 cm x 24.28 cm (width does not include mounting ears)

#### 重量

2.8 kg

#### 電源

12 VDC, 25 mA minimum

Additional power required as cards and accessories added Includes

#### 付属品

Two mounting brackets


One 2-pin PWR connector (41-5025)

#### オプション

NetLinx Control Cards

CSB Cable Support Bracket (FG517)

PSN 6.5 12 VDC @ 6.5A Power Supply (FG423-41)

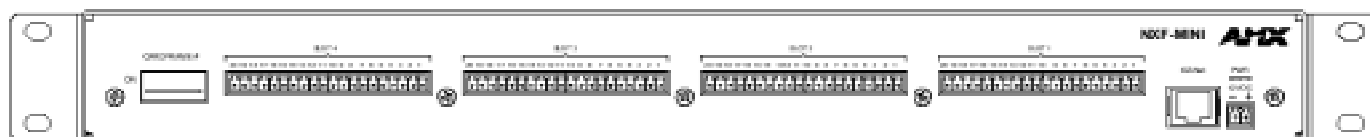

AXF-MINI リヤパネル